

 hoxter

Takkasydämet
Vesikiertoiset takkasydämet



Puu





Tuli on ollut kokoontumispaikka jo aikojen alusta. Se on kodin sydän, jonka läheisyydessä tapaamme aina uudestaan läpi elämämme. Entisajan traditiot ja nykypäivän tarpeet ovat Hoxterin luovuuden lähteitä. Tuloksena on takkasydämiä, joissa yhdistyy puhdas muotoilu, vankkarakenteisuus ja innovatiivinen teknologia; takkasydämiä, jotka muuttavat asuinympäristösi täysin uniikiksi toteutukseksi parhaiden takantekijöiden käsissä.




“Olla paras on tärkeämpää kuin olla ensimmäinen.”

On tilanteita, joissa tarvitaan kompromisseja. Toisissa tapauksissa kompromisseja ei voida hyväksyä. Perustimme Hoxterin 10 vuotta sitten peruseriaatteella, jossa kompromisseja ei sallita. Tämä periaate on voimassa vielä tänäkin päivänä. Kiitos tämän yritysfilosofian, tulet huomaamaan tuotteidemme korkeimman laadun niin teknisellä, esteettisellä kuin toiminnallisellakin tasolla.

Olemme ylpeitä voidessamme työskennellä parhaiden tulisija-asentajien kanssa täyttäessämme unelmasi viihtyisästä kodista. Luonnollisen tullen sydämellistä lämpöä ja kiehtovuutta ei voi korvata modernilla teknologialla.

Petr Banasinski, Richard Dorazil

Yrityksen Hoxter perustajat

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized and appears to be 'Petr'. The signature on the right is more cursive and appears to be 'Richard'.

Paras teknologia alkaa pienistä yksityiskohdista

Myös kaikkein pienimmillä komponenteilla on tarkkaan harkittu paikka ja toiminto kaikissa tuotteissamme. Jotta kykenemme tuottamaan huippulaatuisia tuotteita, käytämme vain parhaimpia materiaaleja ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Keskitymme ennen kaikkea asiakkaidemme vaatimuksiin ja toiveisiin sekä tuotteiden yksityiskohtaiseen viimeistelyyn. Tämän vuoksi Hoxter-tuotteet täyttävät vaativimmatkin laatuksiteerit ja tarjoavat asiakkailleen parhaan käyttömukavuuden.



HAKA 89/72







ECKA 67/45/51



UKA 86/50/86/52



Puhtaan takkaluukun hienous

Hoxter-tuotteiden kehittämisprosesseissa puhdas takkaluukku on aina ollut yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Palamisilman ohjaussysteemi onkin suunniteltu niin, että esilämmitetty ilma virtaa myös lasin ohi muodostaen verhon, joka suojaa lasia nokeentumiselta. Tällöin noki ja pöly ohjautuu takaisin tulipesään ja takkaluukku pysyy puhtaana. Näin ollen luukun huoltovälikin pitenee. Takkaluukun puhtauteen vaikuttavat merkittävästi myös polttopuiden kosteus, savupiippu sekä tuloilman säätö.

Helppo käyttää

Hoxter-tuotteiden tulipesät ovat niin tiiviitä, että tuli reagoi välittömästi jokaiseen paloilmän säädön liikkeeseen. Tulisijan käyttäminen on turvallista korkeissakin lämpötiloissa, sillä komponentit suunnitellaan niin, että ne jäähtyvät luonnollisesti. Tätä on tehostettu valitsemalla oikeanlaisia materiaaleja, kuten esimerkiksi ruostumatonta terästä. Huomiota on kiinnitetty kuitenkin ennen kaikkea helppokäyttöisyyteen ja muotoiluun. Luukun kahvat ja vivut ovat toiminnaltaan ja muodoltaan hyvin luonnollisia.









Sladka' tecka
Panna Cotta 60r
(passion fruit)

Yksilöllinen muotoilu

Vaalea tai tumma tulipesän vuoraus. Tumma tulipesämateriaali on läpivärjättyä saviseosta, eikä siis ole värjätty vain pinnalta. Tulisijan oven kahva ja ilmansääätövipu ovat tehty joko ruostumattomasta teräksestä tai pinnoitettu mustalla teflonpinnoitteella. Takkaluukun kehysten ja kaulusten laaja tuotevalikoima ja mahdollisuus erikoismitalliseen malliin pyynnöstä. Nämä ovat kustomointimahdollisuuksia, jotka auttavat sinua luomaan oman käsintehdyn tulisijasi.



UKA 37/75/37/57

foto: Patrick Genard / Patrick Genard & Asociados









ECKA 67/45/51

Kaksoislasitus

Nykyaikaisen kaksoislasituksen ansiosta sekä koko talon että yksittäisten tilojen energian tarve vähenee. Kaksoislasituksen kautta takkaluukun erityisominaisuudet paranevat, jolloin luukulasin kautta karkaavan säteilylämmön määrä pienenee. Tätä kautta estetään myös tilojen ylikuumentuminen.



* luetellut arvot mitattiin mallilla ECKA 67/45/51W käyttäen 6 kg + 4 kg puuta



S-sarja

Ohut, mutta tehokas. S-sarjan mallit ovat kompaktin kokoisia ja erottuvat edukseen mahtumalla syvyyssuunnassa pieneen tilaan. Tuotteet tarjoavat täydellisen lämmitysratkaisun kohteisiin, joissa tilaa on rajallisesti. S-sarjan lasiluukut ovat kompaktiin takkasydämen kokoon nähden vaikuttavia. Tämä on saavutettu minimoimalla takkaluukun ja luukun kehyksen väli. S-sarjan takkasydämet voidaan varustaa S-sarjaan suunnitelluilla varaavilla massakiekoilla.









Polttopuiden lisääminen takaa

Polttopuiden lisäämisen helppous piilee tulipesän käytössä. Katsojalle annetaan ensinnäkin mahdollisuus katsoa tulta esteettömästi suuresta takkaluukusta. Osassa Hoxter-tuotteista on kuitenkin myös toinen kiinteä luukku takaseinässä. Tätä takana olevaa luukkuä käytetään vain polttopuiden lisäämiseen esimerkiksi eteisestä tai teknisestä tilasta. Takana oleva luukku on suunniteltu niin, ettei sitä näe takan edestä katsottaessa. Kyseinen luukku mahdollistaa tehokkaan palamisen ja tätä kautta entistä puhtaamman takkaluukun.

Takaa täytettävät takkamallit

HAKA 63/51

HAKA 78/57

HAKA 89/45

ECKA 67/45/51

ECKA 76/45/57h






HAKA 67/51



Varaava takka

Varaava takka kerää lämpöä ja säteilee sitä huonetilaan. Lämmitysaikainen teho on tässä takassa pienempi, eikä polttoainetta tarvitse näin ollen lisätä niin usein. Tulipesästä poistuva kuuma savukaasu virtaa varaavan lämmönvaihtimen kautta. Lämmönvaihdin on valmistettu raskaista materiaaleista, jotka kykenevät keräämään savukaasun lämpöenergiaa. Kerätty lämpö lämmittää takan seinän, joka säteilee lämpöä koko tilaan.

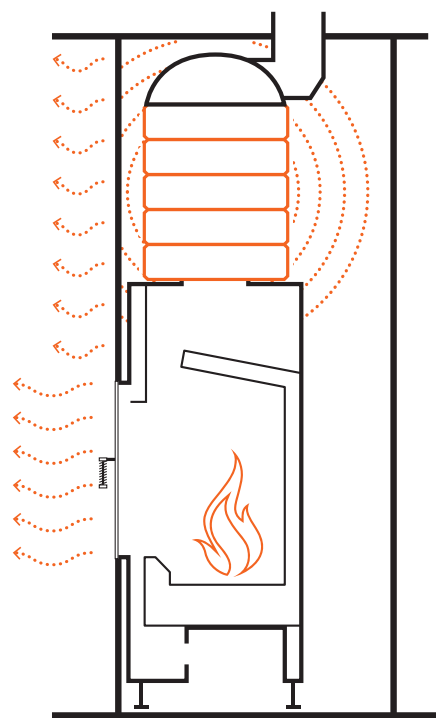







Varaavilla massakiekoilla

Kierroilmatakan tehoa voidaan kasvattaa Hoxter-varaavilla massakiekoilla, joiden yhteispaino on 150 kg. Varaavalla massalla saadaan lämmönluovusaikaa pidennettyä useammalla tunnilla sen jälkeen, kun puut ovat palaneet. Varaavissa massakiekoissa on kaksikerrosrakente, jonka spiraalimaisella sisäosalla saadaan lämpö siirtymään tasaisesti koko varaavaan massaan. Rakente on yksinkertainen ja tehokas.



ECKA 51/51/51






HAKA 150/51



Vesikiertoinen takka

Vesikiertoinen takka toimii lämmönlähteenä koko talon tai käyttöveden lämmittämiseksi. Kuuma savukaasu kulkee tulipesän yllä sijaitsevaan lämmönvaihtimeen. Vaihtimessa veden lämpötila nousee 70–80 celsiusasteeseen. Tämä vesi siirretään vesivaraajaan, jossa lämmitetty vesi säilytetään ja hyödynnetään myöhemmin esimerkiksi lämmityspattereihin, lattialämmitykseen tai käyttövetenä.

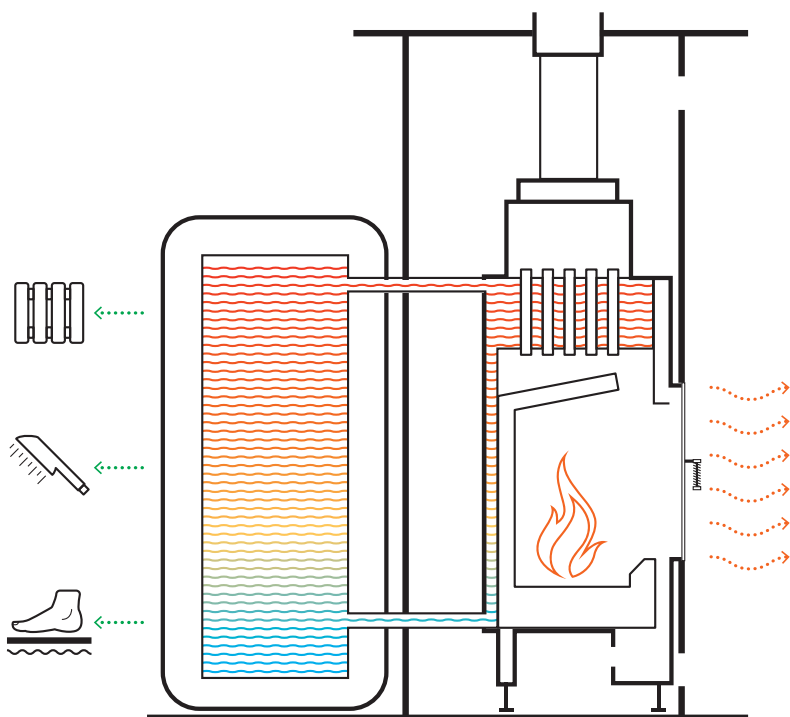







ECKA 76/45/57

foto: Justyna Szczotka / Bizmet





Automaattisen paloilman säädin HOS

Elektroninen säätöyksikkö HOS tarkkailee koko paloprosessia. Ilmavirran säätimen läppää kääntämällä se säätelee tarkasti tulipesään ohjattavan paloilman määrää siihen asti, kunnes läppä on täysin suljettu paloprosessin viimeisessä vaiheessa. Tämä takaa puun energian hyödyntämisen tehokkaimmalla tavalla ja turvallisen paloprosessin.


Takkasydämen tyyppin mukaan säädinkokonaisuus voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla lämminvesivaraajapiirin kiertovesipumppua säätelevällä moduulilla tai moduulilla, joka säätelee laitteen sisäpuolista painearvoa. Moderni kauko-ohjain näytöllä ja intuitiivisilla painikkeilla kommunikoi säätöyksikön kanssa langattomasti ja näyttää paloprosessin tilan reaaliajassa.



Asiakastuki

Olemme tukenasi tuotteillemme ja olemme tavoitettavissa kun tarvitsette meitä. Kaikki huoltokyselyt hoidetaan muutamassa päivässä. Asiakastuki hoidetaan suoraan tehtaalta teknikkojen toimesta, jotka tuntevat tuotteet läpikotaisin.

Huolto tärkeimpiin komponentteihin voidaan tehdä pesän kautta. Kuorirakenteeseen ei ole tarvetta tehdä erillistä huoltoluukkuja.

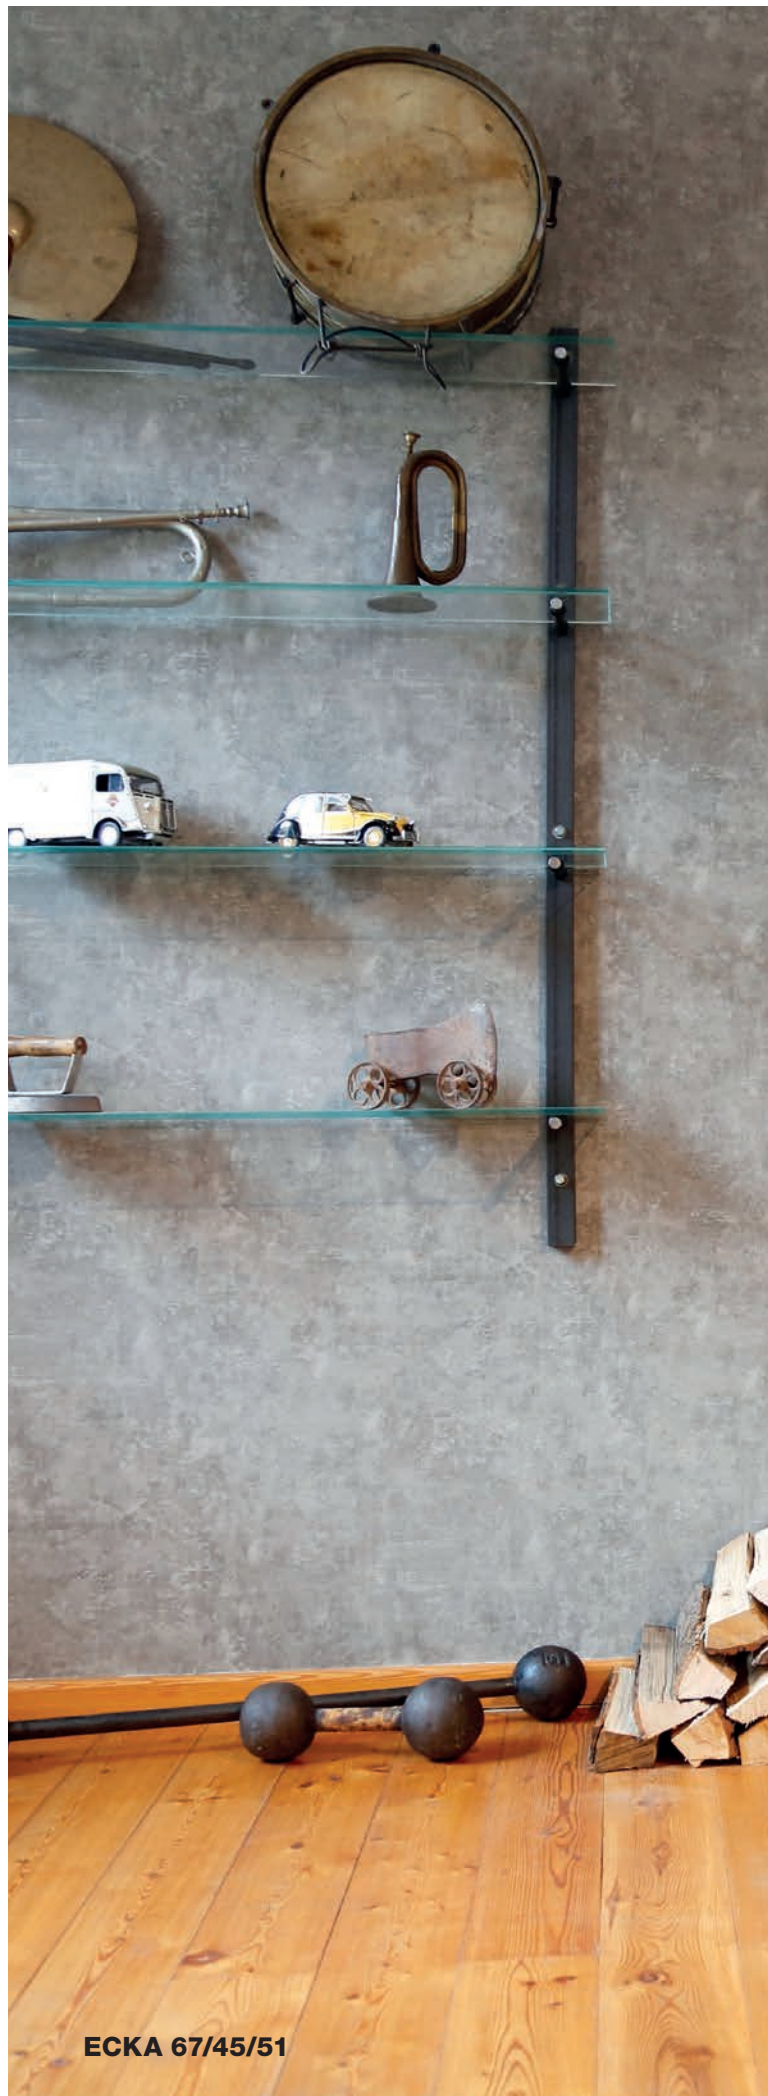





~~1.1. MT ✓~~
~~St 6.2. SMAN~~
~~Pd 1.2. RIKV ✓~~
~~Pd 24.4. UA ✓~~
~~Pd 25.4. MAEL~~



Takkasydämet Suoralasimallit



HAKA 37/50

A+

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4,5 kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 37/50G(N)


A+

syvä tulipesä (toisioilmapolttopesällä)

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 (8) kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 60/50S

A+

pienet asennusmitat

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **3,5 kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 63/51

A

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 78/57

A+

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 67/38(N)

A+

(toisioilmapolttopesällä)

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 (8) kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 80/50S

A+

pienet asennusmitat

Hyötytehon alue
6–14 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4 kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 89/45

A

Hyötytehon alue
8–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde





HAKA 60/50Sh

pienet asennusmitat

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **3,5 kg**

Hyötytehon suhde



A+




HAKA 67/51h

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde



A



HAKA 78/57h

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde



A+



HAKA 89/72h

Hyötytehon alue
9–18 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde



A



HAKA 80/50S

pienet asennusmitat

Hyötytehon alue
6–14 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4 kg**

Hyötytehon suhde



A+



HAKA 89/45h

Hyötytehon alue
8–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde



A



HAKA 110/51h

Hyötytehon alue
9–18 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde



A



HAKA 150/51h

Hyötytehon alue
10–20 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde



A+

Takkasydämet Tunnelimallit



HAKA 37/50T

A+

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 60/50ST

pienet asennusmitat

A

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **3,5 kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 63/51T

A+

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 kg**

Hyötytehon suhde



HAKA 78/57T

A

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 kg**

Hyötytehon suhde




HAKA 89/45T

A+

Hyötytehon alue
8–16 kW

Hyötytehon suhde





HAKA 60/50STh


pienet asennusmitat

A

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **3,5 kg**

Hyötytehon suhde




HAKA 78/57Th

A

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 kg**

Hyötytehon suhde




HAKA 89/45Th

A+

Hyötytehon alue
8–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 kg**

Hyötytehon suhde




HAKA 110/51Th

A+

Hyötytehon alue
9–18 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 kg**

Hyötytehon suhde



Takkasydämet Kulmalasimallit



ECKA 50/35/45

A

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4,5 kg**

Hyötytehon suhde



ECKA 51/51/51

A+

Hyötytehon alue
5–13 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5 kg**

Hyötytehon suhde



ECKA 60/35/50S


pienet asennusmitat

A+

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **3,5 kg**

Hyötytehon suhde




ECKA 67/45/51

A+

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde



ECKA 70/40/38(N)


(toisioilmapolttopesällä)

A+

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **6 (8) kg**

Hyötytehon suhde






ECKA 50/35/45h

A

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4,5 kg**

Hyötytehon suhde




ECKA 51/51/51h

A+

Hyötytehon alue
5–13 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5 kg**

Hyötytehon suhde




ECKA 60/35/50Sh

A+

Hyötytehon alue
5–12 kW
pienet asennusmitat

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **3,5 kg**

Hyötytehon suhde




ECKA 67/45/51h

A+

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde




ECKA 76/45/57h

A+

Hyötytehon alue
6–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5,5 kg**

Hyötytehon suhde




ECKA 80/35/50Sh

A

Hyötytehon alue
6–14 kW
pienet asennusmitat

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4 kg**

Hyötytehon suhde




ECKA 90/40/40h

A


Hyötytehon alue
8–16 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5 kg**

Hyötytehon suhde



Takkasydämet Mallit kolmisivuisella lasilla

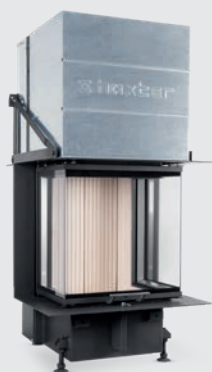

UKA **37/55/37/57h**



Hyötytehon alue
6–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4 kg**

Hyötytehon suhde

52 % 48 %



UKA **37/75/37/57h**



Hyötytehon alue
8–14 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4,5 kg**

Hyötytehon suhde

49 % 51 %



UKA **37/95/37/57h**



Hyötytehon alue
9–17 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5 kg**

Hyötytehon suhde

48 % 52 %



UKA **35/60/35/50Sh**



pienet asennusmitat

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **3,5 kg**

Hyötytehon suhde

52 % 48 %



UKA **35/80/35/50Sh**



pienet asennusmitat

Hyötytehon alue
6–14 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4 kg**

Hyötytehon suhde

50 % 50 %



UKA **56/50/56/52h** **A+**

Hyötytehon alue
5–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **4,5 kg**

Hyötytehon suhde

50 % 50 %



UKA **69/48/69/51h** **A**

Hyötytehon alue
6–12 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5 kg**

Hyötytehon suhde

45 % 55 %



UKA **86/50/86/52h** **A**

Hyötytehon alue
8–15 kW

Polttoaineen määrä, käytössä
varaava massa **5 kg**

Hyötytehon suhde

45 % 55 %

Vesikiertoiset takkasydämet Suoralasimallit




HAKA 37/50WI

A+

Hyötytehon alue
5–10 kW

Hyötytehon suhde



HAKA 63/51WI

A+

Hyötytehon alue
10–24 kW

Hyötytehon suhde




HAKA 63/51Wa

A+

Hyötytehon alue
10–24 kW

Hyötytehon suhde




HAKA 67/51Wh

A+

Hyötytehon alue
8–22 kW

Hyötytehon suhde




HAKA 78/57W(h)

A+

Hyötytehon alue
10–24 kW

Hyötytehon suhde




HAKA 89/45Wh

A+

Hyötytehon alue
10–24 kW

Hyötytehon suhde



Vesikiertoiset takkasydämet Tunnelimallit



HAKA 63/51WT

A+

Hyötytehon alue
10–19 kW

Hyötytehon suhde



HAKA 78/57WT(h)

A+

Hyötytehon alue
10–22 kW

Hyötytehon suhde



HAKA 89/45WT(h)

A+

Hyötytehon alue
10–22 kW

Hyötytehon suhde



Vesikiertoiset takkasydämet Kulmalasimallit




ECKA 50/35/45W(h)

A+

Hyötytehon alue
5–12 kW

Hyötytehon suhde




ECKA 67/45/51W(h)

A+

Hyötytehon alue
8–17 kW

Hyötytehon suhde



Kahva ja kehykset



Kierrekahva ruostumaton teräs



Suora kahva ruostumaton teräs



Ilmansäätövipu ruostumaton teräs



Musta kierrekahva



Musta suora kahva



Musta ilmansäätövipu



Kahva ruostumaton teräs



Musta kahva




Oven irtokahva



Kotelo oven irtokahvalle



Peitekehys 2 x 45°

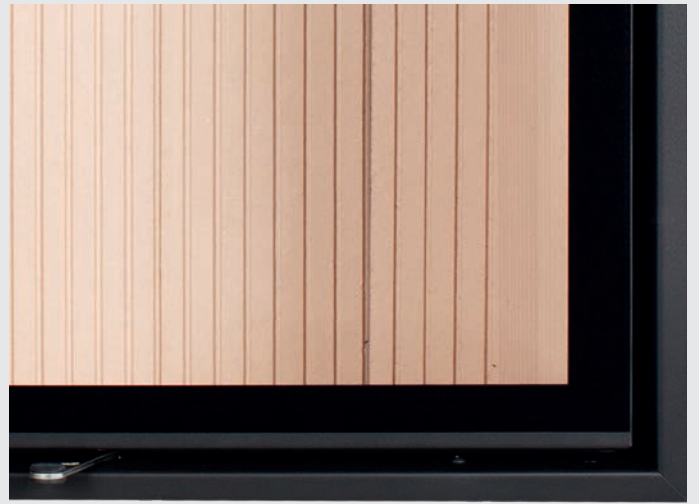


Peitekehys 1 x 90°



Peitekehys 1 x 90° (ECKA)



Kaulus 50 mm

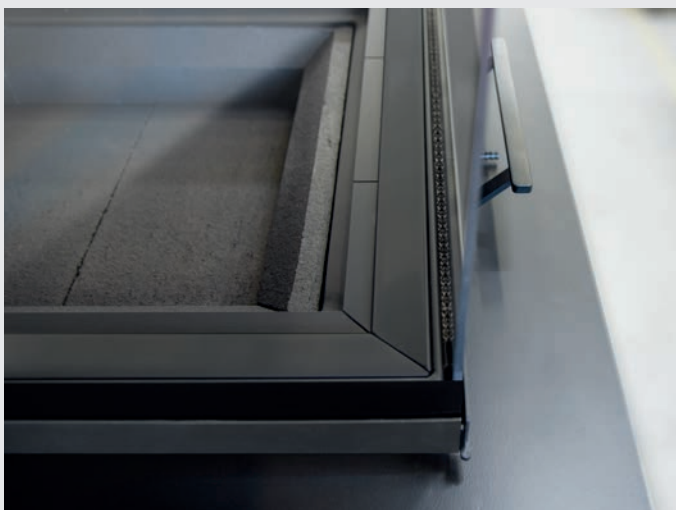

Mustat luukun sisäkehukset, UKA musta malli

ECKA 90/40/40 – Grafenau – Germany **1**
ECKA 50/35/45 – Bad Schussenried – Germany **2–3**
HAKA 89/72 – Helsinki – Finland **6–7**
ECKA 67/45/51 – Sinsheim – Germany **8–9**
UKA 86/50/86/52 – Passau – Germany **10–11**
UKA 56/50/56/52 – Brno – Czech Republic **12–13**
HAKA 89/72 – Trojanovice – Czech Republic **14–15**
UKA 37/75/37/57 – Ullà – Spain **18–19**
ECKA 67/45/51 – Sinsheim – Germany **20–21**
ECKA 60/35/50 – Brno – Czech Republic **23**
ECKA 50/35/45 – Stuttgart – Germany **24–25**
HAKA 67/51 – Szczyrk – Poland **28–29**
ECKA 67/45/51 – Bratislava – Slovakia **30–31**
ECKA 51/51/51 – Neuenburg – Germany **32–33**
HAKA 150/51 – Brno – Czech Republic **34–35**
HAKA 63/51 – Detva – Slovakia **36–37**
ECKA 76/45/57 – Poznań – Poland **38–39**
ECKA 90/40/40 – Grafenau – Germany **40–41**
ECKA 67/45/51 – Eppingen – Germany **42–43**
ECKA 90/40/40 – Dolní Pěna – Czech Republic **44–45**

Hoxter GmbH

Hersbrucker Straße 23
91244 Reichenschwand
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)9151 8659 163
E-mail: info@Hoxter.de

Hoxter a.s.

Jinacovice 512
66434 Jinacovice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 518 777 701
E-mail: info@Hoxter.eu

www.hoxter.eu

STAND 03/2021

FI-M1000312

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tekniset tiedot ja kuvat löytyvät kotisivuiltamme www.hoxter.eu

